
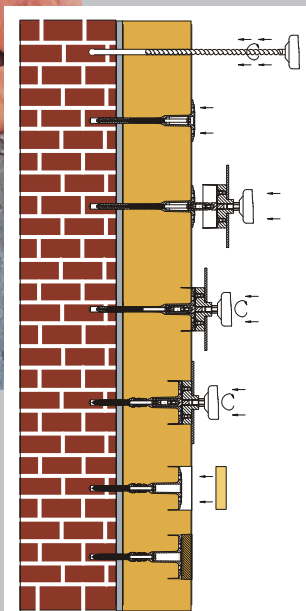



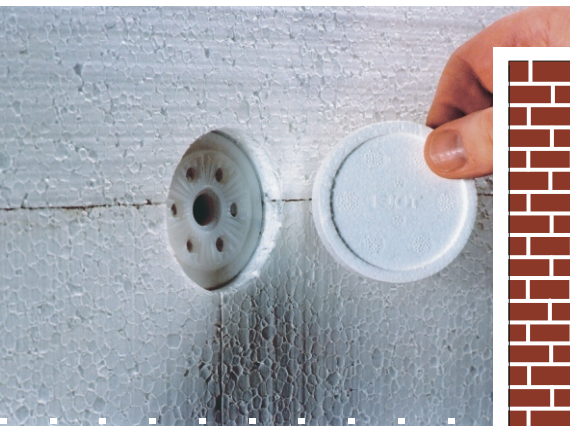


ejotherm® STR U - Egy típus minden feladatra

Az *ejotherm®* STR U dübellel a dübелválasztás problémája leegyszerűsödik. Mivel a dübел STR-dugóval társítva felületi (hagyományos) szereléssel is alkalmazható, minden felhasználási módot lefed.

Előnyök:

- ❑ maximálisan széleskörű alkalmazhatóság minimalizált, letisztult típuskínálat mellett
- ❑ könnyű dübелválasztás: egyetlen dübелtípus minden falazathoz, azonos dübелhossz sülyesztett és felületi szereléshez
- ❑ nagy biztonságot nyújtó, kiemelkedően magas jellemző terhelések
- ❑ rövid rögzítési mélység a kisebb szükséges dübелhosszokért

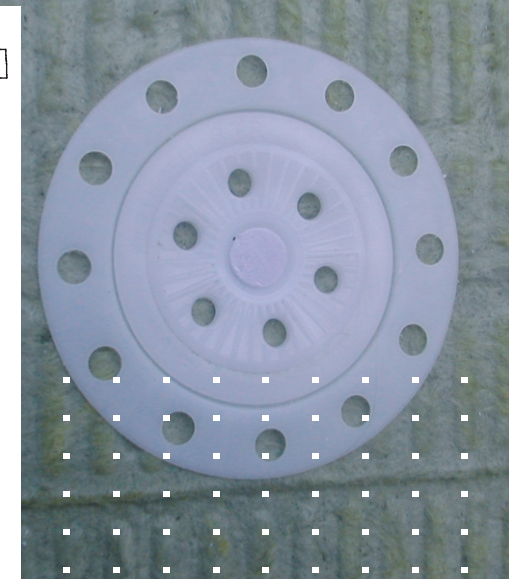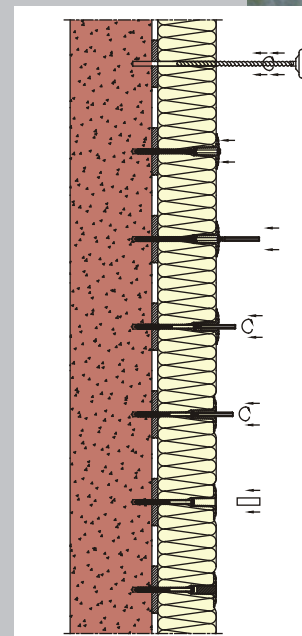

Az európai műszaki engedéllyel rendelkező dübел sülyesztett szereléshez: *ejotherm®* STR U + STR-rondella

Még univerzálisabb: felületi szereléshez is: *ejotherm®* STR U + STR-dugó

- ❑ Univerzális feszítőzóna betonhoz, tömör és üreges téglához, pórusos könnyűbetonhoz, valamint pórusbetonhoz: egyetlen dübелtípus minden rögzítési alapra
- ❑ Minimális, 25 mm-es rögzítési mélység (pórusbeton: 65 mm): rövidebb szükséges dübелhosszok a gazdaságosságért és a gyors szerelésért
- ❑ Sülyesztett szerelés: a dübелrajzolatok garantált kiküszöbölése
- ❑ Csavaros dübел: nagy feszítőerő, a lehető legalacsonyabb szükséges darabszám
- ❑ 100%-os önellenőrző funkció: a nem, vagy rosszul rögzült dübelek azonnal felismerhetővé válnak
- ❑ Univerzális: polisztirol (EPS) és ásványgyapot (MW) szigetelőrendszerekhez

Kettős alkalmazhatóság

ejotherm®
STR U

- ❑ A különleges feszítőzónának köszönhetően a dübел európai műszaki engedéllyel rendelkezik az A, B, C, D és E alkalmazási kategóriákra, ezáltal minden építőanyag-osztályra
- ❑ STR-dugóval társítva a dübел alkalmassá válik az EJOT® kiegészítő tányérokkal kombinált felületi szerelésre is, így minden, a hőszigetelésben használatos szigetelőanyag rögzítésére alkalmas
- ❑ A dübел kiválasztásának hosszadalmas és összetett folyamata lényegében a megfelelő dübелhossz kiválasztására korlátozódik
- ❑ A mindössze 25 mm-es minimális rögzítési mélység rövidebb, ezáltal gazdaságosabb dübелhosszok használatát teszi lehetővé

Minden szigetelőanyag-vastagsághoz válasszunk megfelelő hosszúságú dübelt

Szigetelőanyag vastagsága (mm)	Névleges dübelhossz (mm)	Megnevezés
Új építésű ¹⁾	Régi építésű ²⁾	
80	60*	115 <i>ejotherm</i> STR U 115
100	80	135 <i>ejotherm</i> STR U 135
120	100	155 <i>ejotherm</i> STR U 155
140	120	175 <i>ejotherm</i> STR U 175
160	140	195 <i>ejotherm</i> STR U 195
180	160	215 <i>ejotherm</i> STR U 215
200	180	235 <i>ejotherm</i> STR U 235
220	200	255 <i>ejotherm</i> STR U 255
240	220	275 <i>ejotherm</i> STR U 275
260	240	295 <i>ejotherm</i> STR U 295

*) kizárólag felületi szerelésnél

1) 10 mm ragasztóvastagsággal számolva

2) 10 mm ragasztóvastagsággal és 20 mm régi vakolattal számolva

Műszaki adatok

Dübelátmérő	8 mm
Tányérátmérő	60 mm
Furatmélység sülyesztett szerelésnél $h_1 \geq$	50 mm (90 mm)
Furatmélység felületi szerelésnél $h_2 \geq$	35 mm (75 mm)
Rögzítési mélység $h_{ef} \geq$	25 mm (65 mm)

Alkalmazási kategóriák az ETA szerint A, B, C, D, E

Európai Műszaki Engedély ETA-04/0023

A dübellel kombinálható kiegészítő EJOT® SBL 140 plus
tányérok (felületi szerelésnél) EJOT® VT 90

A zárójelben lévő értékek pórusbeton rögzítési alapokra vonatkoznak. (E alkalmazási kategória)

Jellemző terhelések

Beton C 12/15 az EN 206-1 szerint	1,5 KN
Beton C 16/20 C 50/60 az EN-206-1 szerint	1,5 KN
Tömör tégl (Mz) a DIN 106 szerint	1,5 KN
Mészhomok tömör tégl (KS) az En 106 szerint	1,5 KN
Tömör tégl könnyűbetonból (V) a DIN 18152 szerint	0,6 KN
Üreges tégl (Hlz) a DIN 105 szerint	1,2 KN
Üreges tégl (Hlz) referenciatégl az ÖNORM B6124 szerint	0,75 KN
Mészhomok üreges tégl (KSL) a DIN EN 106 szerint	1,5 KN
Üreges blokkok könnyűbetonból (HbL) a DIN 18151 szerint	0,6 KN
Pórusos könnyűbeton (LAC)	0,9 KN
Pórusbeton P2-P7	0,75 KN

A megengedett terheléseknél a mindenkor nemzeti biztonsági tényezőket kell figyelembe venni. Kérjük az engedélyben megadott értékek betartását!

EJOT®

Tartozékok sülyesztett szereléshez:



ejotherm® STR telepítőszerszám

ejotherm® STR javítókészlet a telepítőszerszámmal



ejotherm® STR-rondella MW




ejotherm® STR-rondella EPS



EJOT® SDS Plus adapter a telepítőszerszámmal


Tartozékok felületi szereléshez:



ejotherm® STR-dugó



EJOT® STR behajtószer TX 30



EJOT Hungaria Kft.

H-1239 Budapest

Ócsai út 1-3.

Tel.: (06-1) 289-3090; fax: (06-1) 289-3091

E-mail: ejot@ejot.hu; internet: www.ejot.hu

ETICS 07.12 STR U HU

EJOT®



Dübelrajzolatok?

Mélyüljön el a témában.



***ejotherm*® STR U**

Európai műszaki engedéllyel minden építőanyag-osztályhoz

- maximálisan széleskörű alkalmazhatóság minimalizált, letisztult típuskínálat mellett
- rövid rögzítési mélység
- nagy biztonságot nyújtó, kiemelkedően magas jellemző terhelések



EJOT A minőség összeköt.