

Új termék!

Lindab LPA-L

alacsony profilú Lindab cserepeslemez



Lindab LPA-L – alacsony profilú Lindab cserepeslemez

Megálmodta álmai otthonát? Mi segítünk a megvalósításban, és gondoskodunk a védelméről: Lindab tetővel és ereszcsonnával. Otthona biztonságát az elegáns, tartós és biztonságos svédacél Lindab termékek magas minősége garantálja. Modern, klasszikus, mediterrán vagy hagyományos stílusról álmodik? Nem kell kompromisszumot kötnie: nagy teherbírású, tartós és tökéletesen vízzáró tetők széles szín- és formavilágából választhat.

Most itt a legújabb Lindab tető, az LPA-L, alacsony profilú Lindab cserepeslemez, amely rendelkezik a hagyományos, klasszikus Lindab cserepeslemez minden jól ismert, előnyös tulajdonságával. Az esztétikájában, látványában újat ad, mivel a hullámmagassága alacsonyabb. Felújítások egyik leggazdaságosabb tetője!



A minőségi, ellenőrzött termék hosszú távú befektetés! Ellenőrizze a megvásárolt termék eredetét és gyártóját, éljen a Lindab Eredetiség, Garancia Szolgáltatásával. Vásároljon tudatosan, építkezzen nyugodtan – Lindab!



www.lindab.hu


Új termék!

Lindab LPA-L alacsony profilú Lindab cserepeslemez

- A hagyományos, tradicionális Lindab LPA cserepeslemez alacsonyabb, 24 mm-es hullámmagasságú változata.
- 1100mm-es nettó fedőszélességével még gazdaságosabb fedési megoldást biztosít - legyen szó új építésről vagy akár tetőfelújításról.
- Megjelenése a klasszikus cserépformákat idézi, így kiválóan alkalmazható patinás környezetben is.
- Tűzhorganyzott, nagy szilárdságú alapanyaga erős és hosszú távú megoldást jelent, míg a rendkívül széles szín- és bevonatválaszték az építető ízlésének megfelelő és a környezethez illő tetőburkolatot garantál.
- A Lindab tetőfedő anyagoknál már megszokott, speciális vízzár-kialakítása tökéletes vízzárásról gondoskodik.
- 14 fokos tetőhajlásszögtől felfelé gyakorlatilag mindenféle magastetőhöz alkalmazható, valamint rendkívül kis önsúlyának (kb. 4,5 kg/m²) és gyors nagytáblás fedési technológiájának köszönhetően közvetlenül - megfelelően rögzített ellenlécen és lécezésen keresztül - szerelhető régi palaburkolatra vagy bitumenes tetőkre.


Alapanyag:

Bevonatos, mindkét oldalán tűzhorganyzott acéllemez
 Folyáshatár: 250 MPa
 Külső bevonat: Classic / Classic matt / Premium / Elite



Termékjellemzők és méretek:

Típus:	LPA-L
Lemezvastagság (t):	0,5 mm
Profilmagasság (H):	24 mm
Fedőszélesség (B):	1100 mm
Gyártási hossz (L):	540–6140 mm
Önsúly (g):	4,5 kg/m ²

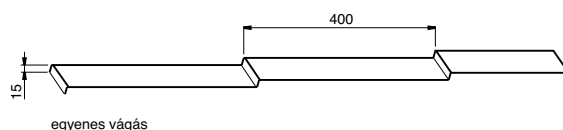

Alkalmazási terület:

- Új tetők fedése: hagyományos és modern megjelenésű épületekhez
- Felújítás: régi tetők gazdaságos felújítása

Tartozékok:

- Csavarok: LWT; LL2T; LWT-Dn; LL2T-Dn
- Kiegészítők: CT, CTG
- Standard és egyedi szegélyek
- Alátétfóliák: LAF, LTF 115, LTF135, LTF180, LTF300, LSZ500
- Tetőszellőző elemek

(További szakmai részleteket ld. Tervezési segédlet)