


EASY BAND

Egyoldalú univerzális ragasztószalag

Polietilén (PE) hordozó akril ragasztóval, megerősítő hálóval és leválasztófilmmel

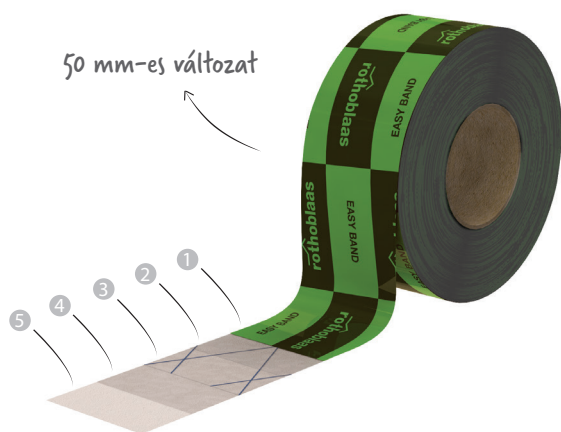



SOKOLDALÚ

Progresszív és tartós tapadás a legelterjedtebb hordozókon



IPARI HASZNÁLAT

Előre gyártott elemekhez is használható ragasztókeverék és kivétel

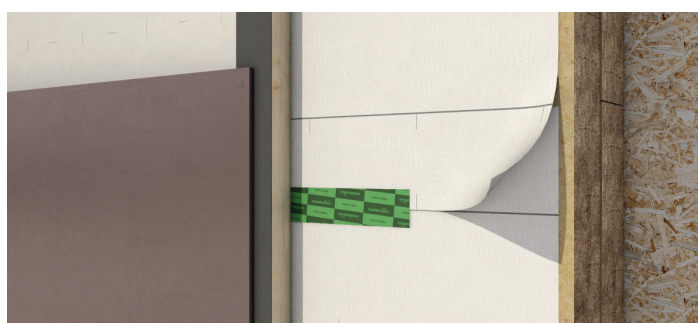

MŰSZAKI ADATOK

tulajdonság	szabvány	érték
Teljes vastagság	DIN EN 1942	0,28 mm
Tapadóképeség	DIN EN 1939	> 35 N/25 mm
Páraáteresztés (Sd)	EN 1931	30 m
Hőmérséklet-tűrés	-	-40 / +100 °C
Felviteli hőmérséklet	-	> +5 °C
Ellenállás az UV-sugárzással szemben	-	4 hónap
Vízállóság	-	megfelel
Tárolási hőmérséklet	-	+5 / +25 °C
Oldószerek jelenléte	-	NEM
VOC-kibocsátás (COV)	-	< 0,02 % (A+ osztály)

MEGJEGYZÉS: A terméket száraz, fedett helyen tárolja

KÓDOK ÉS MÉRETEK

kód	régi kód	B [mm]	L [m]	db/csom
EASY50	D52146	50	25	24
EASY60	D52145	60	25	24

ÖSSZETÉTEL

- 1 hordozó: PE-film
- 2 ragasztó: oldószermentes akrilát diszperzió
- 3 háló: PE erősítőréteg
- 4 ragasztó: oldószermentes akrilát diszperzió
- 5 elválasztóréteg: szilikonpapír